




1. Den einseitig vormontierten Drücker in das Einsteckschloss stecken.
2. Die Bohrschablone auf den Vierkant auf der Gegenseite aufstecken, an der Tür ausrichten und fixieren. Nun die benötigten Bohrmarkierungen auf das Türblatt übertragen.
3. Mit einem 7 mm Holzbohrer das Türblatt einseitig bohren – **auf eine gerade Bohrung achten und NICHT Durchbohren !**
4. Die Schritte 1-3 auf der anderen Türseite wiederholen.
5. Bei beiden Türdrückern die Einlegeplatten entfernen (Stecknadel zum Lösen der Einlage von der Innenseite des Drückers liegt bei).
6. Bohrlöcher reinigen und den einseitig vormontierten Drücker mit dem Vierkant durch die Vierkantnuss des Schlosses stecken. Den Drücker auf der Gegenseite aufstecken, auf eine waagrechte Ausrichtung achten und mit den beigelegten M4 Gewindeschrauben verschrauben (beide Schrauben gleichmäßig Festziehen). **Wichtig: bei der verschließbaren Version muss die Sperrzunge Waagrecht stehen und der Schieberiegel auf der Gegenseite geöffnet sein „GRÜN“**
7. Funktionsprüfung durchführen.

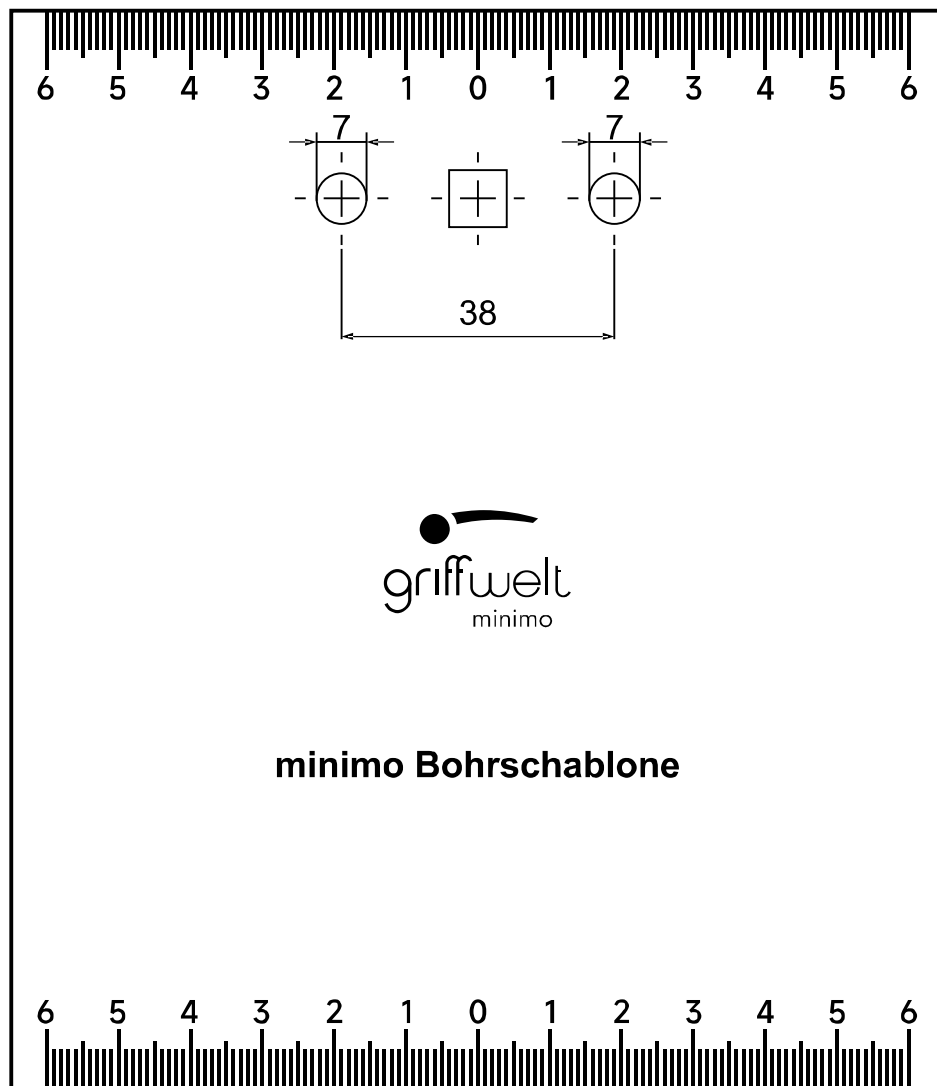