


MONTAGEANLEITUNG

ROSETTENGARNITUREN - DIE MONTAGEFREUNDLICHEN

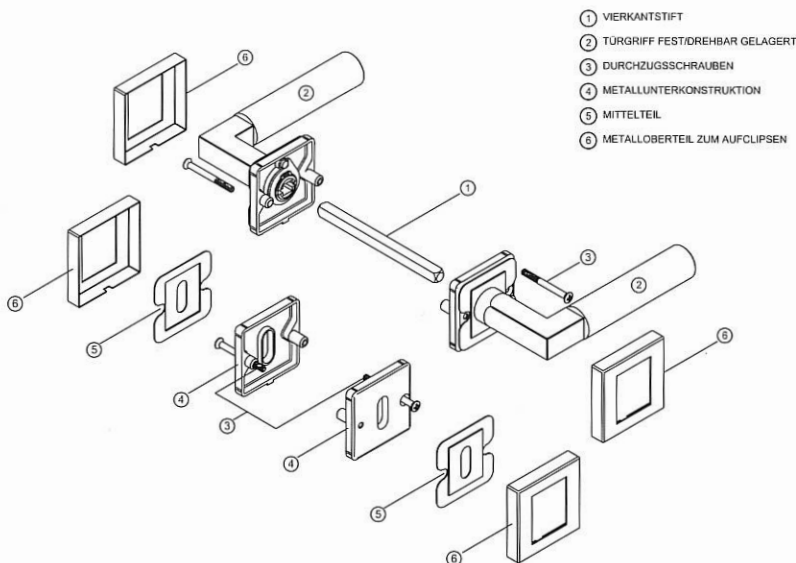

1.) Vierkantstift in die Vierkanthülse des Schlosses stecken und mit aufgesteckter Montageschablone mit Hilfe der Millimeterskala ausrichten.

2.) Die Montagepunkte genau nach Schablone anzeichnen und den Vorgang auf der anderen Seite der Tür wiederholen.

3.) Drückerstift entfernen.

4.) Bei Verwendung der Durchzugsschrauben mit 7 mm Bohrer bei den angezeichneten Montagepunkten waagrecht durchbohren.

5.) Fest/drehbar gelagerter Türgriff mit Metallunterkonstruktion in die jeweiligen Bohrungen stecken und gegenseitig verschrauben.

6.) Madenschrauben festdrehen.

7.) Metalloberteil über den Türgriff führen und aufclippen.

8.) Den Einsatz der Schlüsselrosette auf die Metallunterkonstruktion stecken und das Metalloberteil aufclippen.